



SHENZHEN  
JMRTH TECH. CO., LTD

# 规格说明书

---

**RXB153**

**ASK超外差无线接收模块**

版本1.0

深圳市晶美润科技有限公司



---

# 目 录

1. 概述.....	3
2. 产品特性.....	3
3. 产品脚位说明.....	4
4. 电气参数.....	5
5. 模块外形尺寸标注图.....	5
6. 模块名称解释.....	6
7. 修改记录.....	6

## 1. 概述

RXB153超外差无线接收模块，是一款性价比较高的 ISM 频段的接收模块。具有较高的接收灵敏度、体积小、低廉的价格，使得一些低端的可以产品摆脱因为价格原因只能用超再生模块的限制，提高了低端无线产品的稳定性及可靠性，改善了产品的品质与形象加强了产品竞争力。无需外加任何电路即可以做到无线信号输入到数据信号输出。用户只需要外加简单的数据解码电路，即可轻易实现无线产品的开发。




## 2. 产品特性

- (1) 接收灵敏度达到-114dBm;
- (2) 工作频率：315MHz，433.92 MHz;
- (3) 电源电压输入范围：2.2V-5.5V;
- (4) 低电源功耗，5.0V @ 315MHz，4.3mA； 5.0V @ 433.92MHz，4.6mA ；
- (5) 良好的选择性和杂散辐射抑制能力，易于通过 CE/Fcc 国际认证；
- (6) 良好的本振辐射抑制能力，即单发多收不会互相干扰，一起使用不影响接收距离；
- (7) 温度范围：-20-70℃ 即使在恶劣的环境温度下也能正常工作；
- (8) 14.2×13.3×6.2 (mm) ；

**应用范围：**

- (1) 汽车遥控门开关（RKE）；
- (2) 遥控开门机；
- (3) 无线安防报警器；
- (4) 无线门铃；
- (5) 无线控制器；
- (6) 无线数据传输；

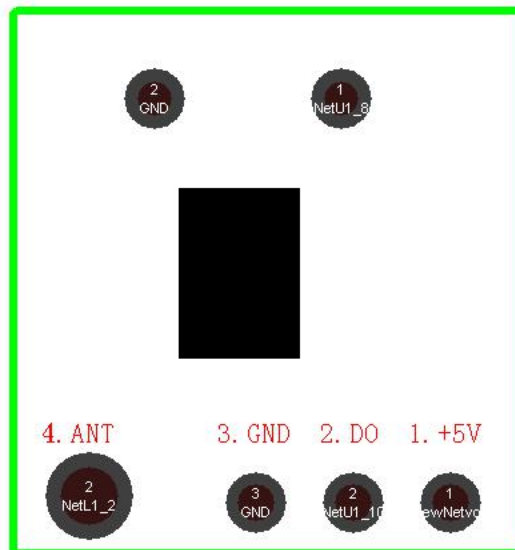**3. 产品脚位说明**


脚位	名称	功能说明
1	+5V	电源正
2	DO	数据输出
3	GND	地线
4	ANT	天线

**4. 电气参数**


电源5V 温度25℃ 频率315MHz 测试条件下测试

参数	符号	状态	参考值			单位
			最小	标准	最大	
工作频率	Fc		314.90	315.00	315.10	MHz
调制方式			ASK			
接收灵敏度		50欧姆天线直接输入/1K Kbps		-114		dBm
接收带宽				200		KHz
工作电压			2.2	5.0	5.5	V
工作电流	IRC		4.0	4.3	5.0	mA
工作温度			-20		+70	℃

电源5V 温度25℃ 频率433.92MHz 测试条件下测试

参数	符号	状态	参考值			单位
			最小	标准	最大	
工作频率	Fc		433.82	433.92	434.02	MHz
调制方式			ASK			
接收灵敏度		50欧姆天线直接输入/1K Kbps		-114		dBm
接收带宽				200		KHz
工作电压			2.2	5.0	5.5	V
工作电流	IRC		4.0	4.6	5.0	mA
工作温度			-20		+70	℃

## 5. 模块外形尺寸标注图

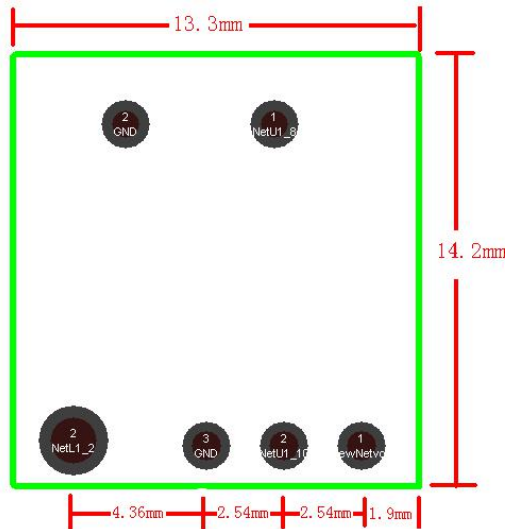

## 6. 模块名称解释

RXB153-433.92M

RX. 代表接收的意思

B153. 代表模块的型号

433.92M. 代表的是模块的频率是433.92MHz

### 注意事项:

RXB153模块数据输出脚的驱动电流较弱，若直接驱动单片机，则须要单片机该 I/O 口不能接上拉或者下拉电阻，单片机内部的上拉或者下拉电阻也要设在禁用状态。

PCB 尺寸允许偏差正负百分之三。

## 7. 修改记录

版本	更新日期	更新内容	修改人	确认人
V1.0	2022-03-28	原始版本	Aidan	Andy